

CBD15J/18J/20J-Li3

Angaben und Konstruktionsmerkmale des Herstellers									
	Eigenschaften								
1.01	Hersteller		HELI						
1.02	Modell		CBD15J-Li3			CBD18J-Li3		CBD20J-Li3	
1.03	Triebwerk		Elektrisch			Elektrisch		Elektrisch	
1.04	Betrieb		Fußgänger			Fußgänger		Fußgänger	
1.05	Nennzuggewicht	Q (t)	1.5			1.8		2.0	
1.06	Lastzentrum	c (mm)	600			600		600	
1.07	Achsmitte zur Gabelfläche	x (mm)	944			944		944	
1.08	Radstand	y (mm)	1190			1190		1190	
	Gewichte								
2.01	Dienstgewicht mit Batterie	kg	138			148		150	
	Räder/Reifen								
3.01	Typ der Räder		Polyurethan			Polyurethan		Polyurethan	
3.02	Größe des Antriebsrads	Φ×w(mm)	Φ210×70			Φ210×70		Φ210×70	
3.03	Größe des Lagerrads	Φ×w(mm)	Φ80×60			Φ80×60		Φ80×60	
3.04	Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)		1x/4			1x/4		1x/4	
3.05	Spurbreite	b11 (mm)	400/535			400/535		400/535	
	Dimensionen								
4.01	Hub	h3 (mm)	200			200		200	
4.02	Gesamthöhe (mit Griff	h14 (mm)	725/1145			725/1145		725/1145	
4.03	Abgesenkte Länge	h13 (mm)	85			85		85	
4.04	Gesamtlänge	l1 (mm)	1550			1550		1550	
4.05	Länge bis Gabelfläche	l2 (mm)	400			400		400	
4.06	Gesamtbreite	b1/ b2 (mm)	550/685			550/685		550/685	
4.07	Gabelabmessungen	s/e/l (mm)	50/150/1150			50/150/1150		50/150/1150	
4.08	Breite der Gabeln	b5 (mm)	550/685			550/685		550/685	
4.09	Min. Bodenfreiheit	m2 (mm)	35			35		35	
4.10	Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln	Ast (mm)	1750			1750		1750	
4.11	Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln	Ast (mm)	1800			1800		1800	
4.12	Min. Wenderadius	Wa (mm)	1345			1345		1345	
	Leistung								
5.01	Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen	(km/h)	4.2/4.5			4.2/4.5		4.2/4.5	
5.02	Maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last	(%)	5/10			5/10		5/10	
5.03	Betriebsbremse		Elektromagnetische Bremse			Elektromagnetische Bremse		Elektromagnetische Bremse	
	Antrieb								
6.01	Antriebsmotor, 60 Minuten Nennleistung	(kW)	0.75			0.75		0.75	
6.02	Hubmotorleistung bei S3 15 %	(kW)	0.8			0.8		0.8	
6.03	Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,Nr		no			no		no	
6.04	Batteriespannung/Nennkapazität	(V/Ah)	24/20	24/30	24/40	48/15	48/20	48/15	48/20
6.05	Batteriegewicht (±5%)	(kg)	5.5	7	8.2	7	8.2	7	8.2
	Andere								
7.01	Art der Antriebssteuerung		DC			DC		DC	
7.02	Geräuschpegel am Ohr des Bedieners	(dB(A))	⩽70			⩽70		⩽70	
7.03	Typ der Lenkung		Mechanische Lenkung			Mechanische Lenkung		Mechanische Lenkung	
7.04	Marke des Controllers		Curtis			Curtis		Curtis	

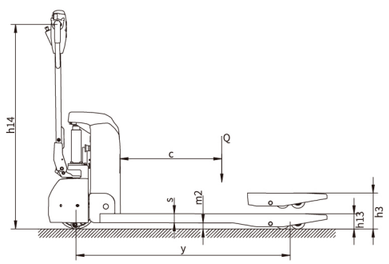

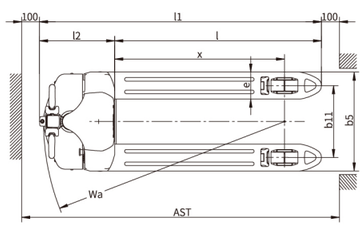

ANHUI HELI CO., LTD

Adresse / Nr. 668, FangXing Road, Hefei, China
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (USA); 63639258 (Europa); 63639358 (Asien);
63662105(Afrika und Naher Osten);63639530(Auslandsmarketing)

* Alle Verbesserungen oder Änderungen an unseren Produkten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Design und Druck: Foketi Printing 20220407

HELI

CBD15J/18J/20J-Li3

Der Lithiumbatterie-Paletten-hubwagen der 3. Generation

LI ION



DIE WELT STÄRKEN

www.heliforklift.net

1 EINFACHE WARTUNG



Lithium-Ionen

Lithiumbatterie, wartungsfrei

Bürstenloser Antrieb-smotor, wartungsfrei

Batterieaustausch in 5 Sekunden

Fehlercode Anzeige

Perfekter Kundendienst und

Eingebautes Ladegerät ist Standard


2 LEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit

UNLADEN **4.5**Km/h

BELADEN **4.2**Km/h

Steigfähigkeit

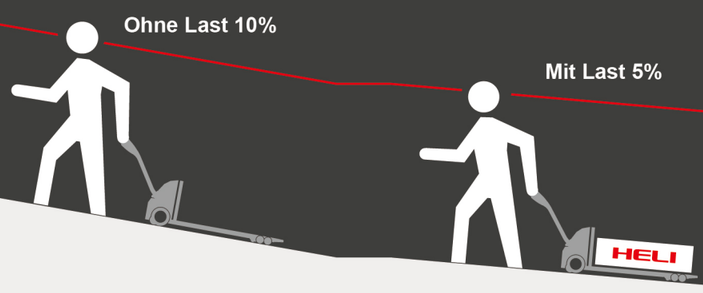

3 EIGENSCHAFTEN im Detail


Eingebautes Ladegerät (Optional)


Eingebautes Ladegerät



Konkaves Design



Integrale Gabeln


PU-Rad






Intelligenter Griff (Optional)


Normaler Griff



Not-Aus-Schalter


Kabelbaum-Befestigungsblock


Schutzhülle